



Carta de **COLORES**

IMPORTANTE

Esta consultando una versión digital, las referencias de color aquí contenidas podrían variar de la aplicación real, según el dispositivo y pantalla en que se visualice.

 /pintuland  @pintuland
www.pintuland.com.co


2022



Pintuland[®]

ACRILAND VINOLO ACRÍLICO

(Uso exterior e interior)
Cumple con NTC 5828

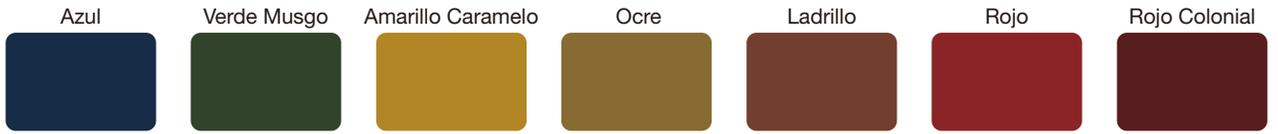

**EXTRALAND
HIDROFUGANTE**
(Uso exterior e interior)
Cumple con la NTC 1335

**BAÑOS Y
COCINAS**
(Uso interior y exterior)

SUPERLAVABLE TIPO 1

(Uso interior y exterior)
Cumple con la NTC 1335

LAVABLE TIPO 2

(Uso interior)
Cumple con la NTC 1335

CORRIENTE TIPO 3

(Uso interior)
Cumple con la NTC 1335




PINTURA PARA TRÁFICO

(Uso exterior e interior)
Cumple con NTC 1360



IMPERMEABILIZANTE BASE AGUA

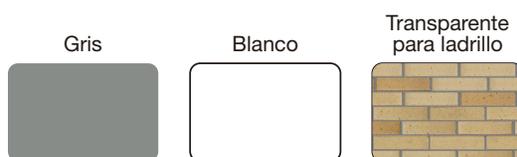


ESMALTES




LÍNEA CLÁSICA

(Uso exterior e interior)
Cumple con NTC 1283

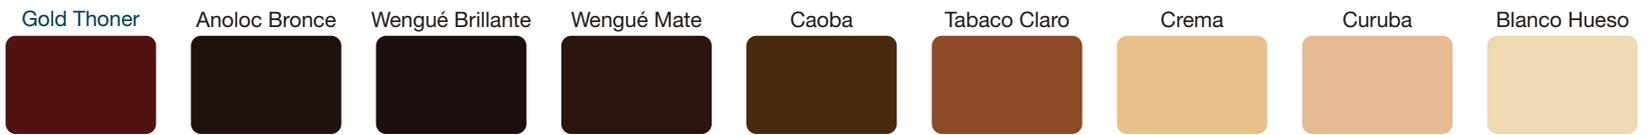


LÍNEA DORADA

(Uso exterior e interior)
Cumple con NTC 1283

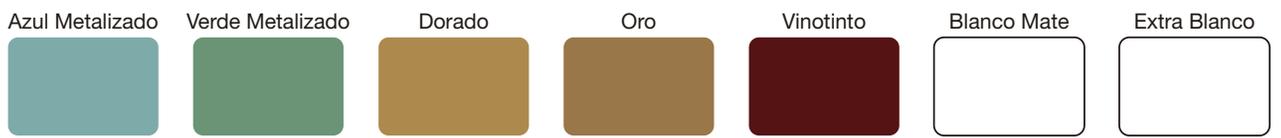

PRIMER INDUSTRIAL

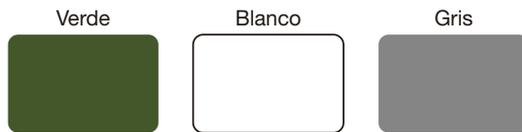


ANTICORROSIVO

(Uso exterior e interior)
Cumple con NTC 1651



EPÓXICA POLIAMIDA

(Uso interior)
Cumple con NTC 2071

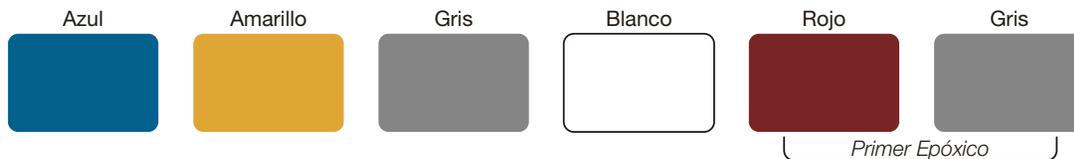


Primer Epóxico

LÍNEA ECOLÓGICA




ESMALTE BASE AGUA

(Uso exterior e interior)




EPÓXICA BASE AGUA

(Uso interior)



EPÓXI-ACRYL BASE AGUA

(Uso interior)




PINTURA PARA CANCHAS Y PISOS BASE AGUA

(Uso exterior e interior)



LACA CATALIZADA

(Uso interior)

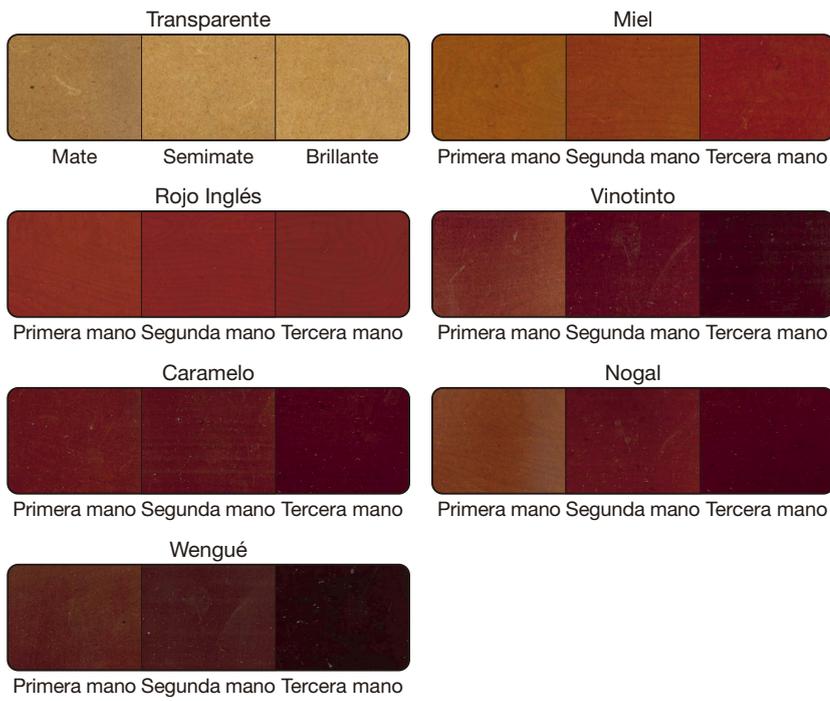

TINTE PARA MADERA

(Uso interior)




LACA NITRO

(Uso interior)



BUENAS IDEAS

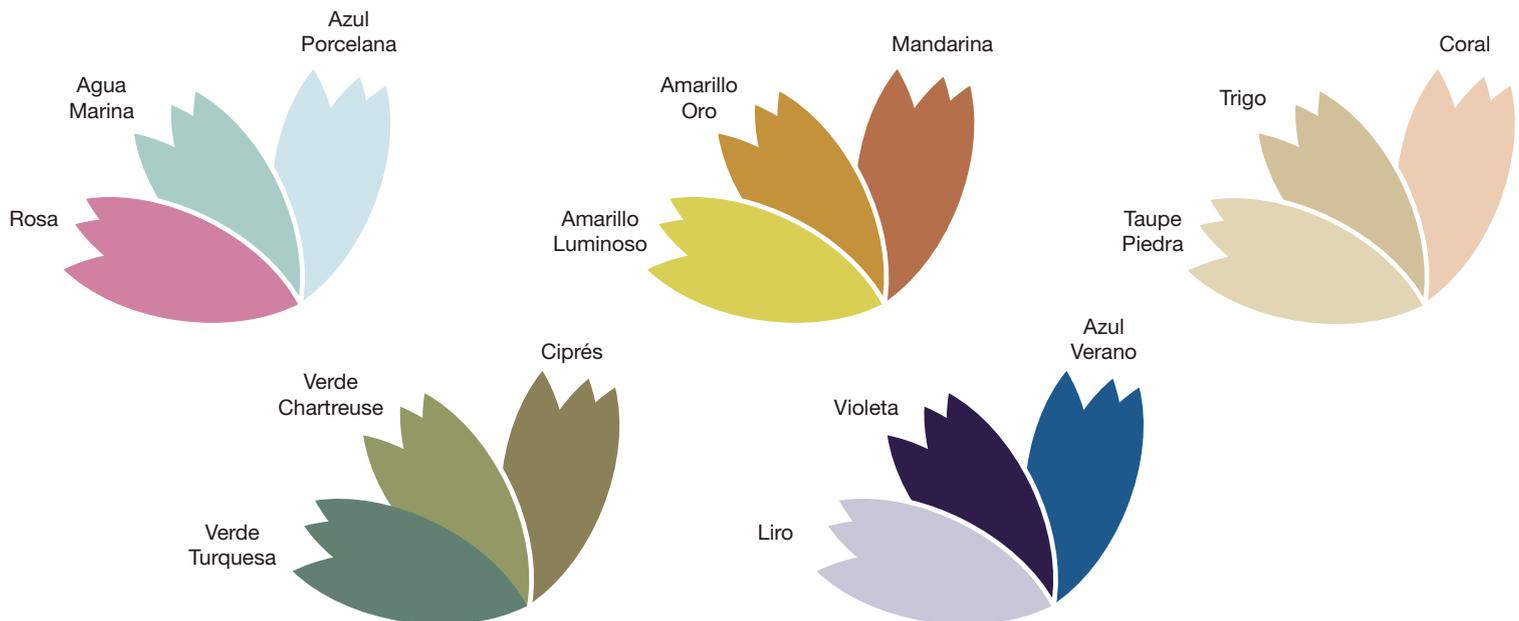

Los colores en esta carta son una guía aproximada de los colores ya aplicados.

VINILOS



BAÑOS Y COCINAS

Pintura 100% acrílica diluible con agua, de acabado brillante o satinado, máxima lavabilidad y alta resistencia a la humedad, vapor, grasa, manchas y la formación de hongos.

- Cuñete (5 galones)
- Galón - 1/4



ACRILAND 100% ACRÍLICO

Producto con certificado de calidad NTC 5828:2017. Vinilo diluible en agua con bajo olor, bajo VOC. Para uso exterior e interior, 100% acrílica. Es resistente a hongos y tiene buena adherencia en superficies alcalinas.

- Tambor (55 galones)
- Cuñete (5 galones)
- Cubeta (2,5 galones)
- Galón



EXTRALAND HIDROFUGANTE

Producto con certificado de calidad NTC 1335:2015. Debido a sus propiedades hidrofugantes penetra los poros pequeños sellando la superficie para actuar como una barrera que evita el paso del agua, deteniendo pequeñas filtraciones y aislando la humedad. No funciona como sellador para fugas de piscinas, tanques de agua o similares.

- Tambor (55 galones)
- Cuñete (5 galones)
- Cubeta (2,5 galones)
- Galón



SUPERLAVABLE Tipo 1

Producto con certificado de calidad NTC 1335:2015. Vinilo diluible en agua con bajo olor, bajo VOC. Para uso exterior e interior. Excelente lavabilidad y durabilidad.

- Tambor (55 galones)
- Cuñete (5 galones)
- Cubeta (2,5 galones)
- Galón - 1/4 - 1/32



LAVABLE Tipo 2

Producto con certificado de calidad NTC 1335:2015. Vinilo diluible en agua, tipo emulsión para uso interior, recomendado para pintar muros, paredes, cielorrasos, superficies de cemento, concreto y estuco.

- Tambor (55 galones)
- Cuñete (5 galones)
- Cubeta (2,5 galones)
- Galón - 1/4



CORRIENTE Tipo 3

Vinilo diluible en agua tipo emulsión para uso interior y aplicaciones que no requieran alta durabilidad.

- Tambor (55 galones)
- Cuñete (5 galones)
- Cubeta (2,5 galones)
- Galón

INDUSTRIAL



PINTURA PARA TRÁFICO

Se utiliza para señalización de parqueaderos, andenes, calles, vías de asfalto o concreto, pisos de fábricas o bodegas, etc.

- Tambor (55 galones)
- Cuñete (5 galones)
- Galón



EPOXICA POLIAMIDA

Revestimiento especialmente diseñado para proteger y decorar superficies metálicas de tanques, tuberías, estructuras, laboratorios, talleres, bodegas.

Pintura Epóxica Comp A:

- Cuñete(4 galones)
- Galón(3/4)

Primer Epóxico:

- Galón (3/4)

Pintura Epóxica Comp B:

- Galón - 1/4

Disolvente para Epóxicos:

- Galón



PRIMER INDUSTRIAL

De rápido secado, formulado para lograr adherencia en superficies galvanizadas, hojalatas y aluminio. Posee propiedades anticorrosivas.

- Galón - 1/4

ECOLÓGICA



EPÓXI-ACRYL BASE AGUA

Recomendado para lugares que requieran buen nivel de asepsia. (Pasillos, consultorios, áreas de recepción), tiene buena resistencia y durabilidad, y es aplicable con pistola. Formulado con dos componentes, los cuales tienen una proporción de mezcla de 3 a 1. Previene la proliferación de bacterias y hongos en película. Bajo VOC, libre de metales pesados y diluible en agua. Pintura que garantiza protección al medio ambiente y la salud.

Pintura Epóxi-Acryl Comp. A:

- Cuñete(4 galones)
- Galón(3/4)

Pintura Epóxi-Acryl Comp. B:

- Galón - 1/4



ESMALTE ECOLÓGICO BASE AGUA

Se puede aplicar sobre anticorrosivo o esmalte (Pintuland), sirve para el repinte, se puede aplicar sobre metal* y madera. Sirve para muros o paredes. Bajo olor, no se amarilla con el tiempo. *Aplicable sobre metal siempre y cuando la superficie lleve como base anticorrosivo Pintuland.

- Cuñete (5 galones)
- Galón - 1/4



EPÓXICA POLIAMINA BASE AGUA

Recubrimiento de resina epóxica poliamina de alto desempeño base agua de dos componentes, libre de solventes, adecuado para proteger y decorar paredes en ambientes interiores que necesitan estar en asepsia continuamente. Es un producto bajo VOC, es decir es producto amigable con el medio ambiente.

Pintura Epóxica Comp. A:

- Cuñete(4 galones)
- Galón(3/4)

Pintura Epóxica Comp. B:

- Galón - 1/4



PINTURA PARA CANCHAS Y PISOS BASE AGUA

Recubrimiento acrílico antideslizante base agua para demarcación, decoración y protección de diferentes campos deportivos. Resistente a la abrasión, intemperie y adecuada para pintar canchas de concreto.

- Cuñete (5 galones)
- Cubeta (2,5 galones)
- Galón

ESMALTES

LÍNEA DORADA Y LÍNEA CLÁSICA



BARNIZ

Barniz alquídico de secamiento al aire, acabados transparente brillante y mate, con especial adherencia, nivelación y flexibilidad.

Brillante

- Tambor (55 galones)
- Cuñete (5 galones)
- Cubeta (2,5 galones)
- Galón - 1/4 - 1/8 - 1/16

Mate

- Cuñete (5 galones)
- Galón - 1/4



Esmalte de gran utilidad en la industria y en el hogar, secado rápido, colores entremezclables, acabado brillante, lavable y excelente adherencia.

- Tambor (55 galones) - Cuñete (5 galones)
- Cubeta (2,5 galones) - Galón - 1/4 - 1/8 - 1/16 - 1/32



ANTICORROSIVO

Producto con certificado de calidad NTC 1651:1997. Recomendado para proteger, tanques, puentes, ventanas, estructuras metálicas, maquinaria, tubería y toda superficie metálica que esté expuesta a corrosión normal libre de contaminación industrial.

- Tambor (55 galones)
- Cuñete (5 galones)
- Galón - 1/4 - 1/8 - 1/16

MADERAS



SELLADOR Y LACA NITRO

Proporciona a las superficies de madera acabados transparentes, coloreados o llenos. Laca con gran adherencia, flexibilidad, tersura y fácil manejo.

- Tambor (55 galones)
- Cuñete (5 galones)
- Galón - 1/4



LACA CATALIZADA Y SELLADOR CATALIZADO

Por su contenido de sólidos, la película posee magníficas características de flexibilidad y dureza. Deben ser usadas en muebles y objetos de madera que no sean expuestos a la intemperie.

- Tambor (55 galones)
- Cuñete (5 galones)
- Galón - 1/4



TINTES

Dan color a todo tipo de madera, obteniendo un excelente acabado. Se pueden utilizar puros o diluidos con thinner hasta conseguir la intensidad de color requerido.

- Galón - 1/4 - 1/16

CONSTRUCCIÓN



IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO

Emulsión especial para impermeabilización flexible de terrazas, techos, cubiertas, vigas, canales sobre diferentes soportes, tales como mortero, tejas de barro e impermeabilizaciones asfálticas sin acabado de aluminio o material antiadherente.

- Cuñete (5 galones)
- Galón - 1/4



PVA

Excelentes propiedades de aplicación, extensibilidad y desarrollo de color. Es compatible con los coalescentes comunes a la aplicación en pinturas. Es aplicable en pinturas de uso general, en pinturas mate de alta pigmentación y en estucos.

- Cuñete (5 galones)
- Galón - 1/4



ESTUCO PLÁSTICO

Arregla ampollamientos y descascarados de pintura. Producto formulado especialmente para resanar huecos y grietas, corregir filos y molduras de paredes.

- Cuñete (5 galones)
- Cubeta (2,5 galones)
- Galón - 1/4

Nuestras certificaciones:



f /pintuland @pintuland
www.pintuland.com.co

PUNTO DE VENTA Calle 72 # 52-51 - PBX: (601) 864 3322 - Bogotá D.C.
Industria Colombiana