

Carta de



COLORES

IMPORTANTE

Esta consultando una versión digital, las referencias de color aquí contenidas podrían variar de la aplicación real, según el dispositivo y pantalla en que se visualice.



 /pintuland  @pintuland
www.pintuland.com.co

2024



Pintuland®




Línea Arquitectónica Ecológica



ACRILAND

Pintura exterior alta resistencia

Cumple con NTC 5828

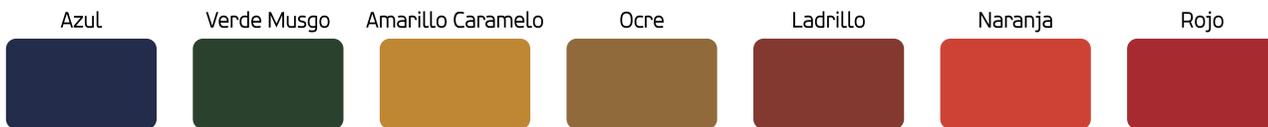

Rojo Colonial



Negro



Gris Basalto



Marfil



Blanco Almendra



Arena




Blanco



BAÑOS Y COCINAS

(Uso interior)

Blanco



SUPERLAVABLE TIPO 1

(Uso interior y exterior)

Cumple con la NTC 1335

LAVABLE TIPO 2

(Uso interior)

Cumple con la NTC 1335


CORRIENTE TIPO 3

(Uso interior)

Cumple con la NTC 1335

Puede encontrar estos colores en vinilos.
(Nomenclatura en la tabla debajo de cada color).

1 TIPO 1 2 TIPO 2 3 TIPO 3

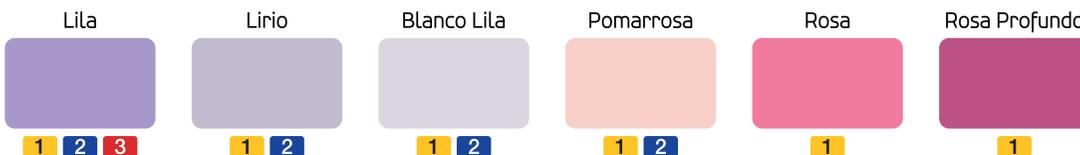

SELLADOR PARA SUPERFICIES ALCALINAS

Base Agua



ESMALTE ECOLÓGICO BASE AGUA

(Uso exterior e interior)



Línea Construcción Ecológica



IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO - BASE AGUA







Línea Institucional Ecológica



PINTURA PARA CANCHAS Y PISOS BASE AGUA

(Uso exterior e interior)



EPÓXICA POLIAMINA BASE AGUA

(Uso interior)



EPÓXI-ACRYL BASE AGUA

(Uso interior)










Línea Alquílica





LÍNEA CLÁSICA

(Uso exterior e interior)





LÍNEA DORADA

(Uso exterior e interior)



PROTEKLAND ESMALTE 2 en 1

(Uso exterior e interior)



ANTICORROSIVO


(Uso exterior e interior)

Cumple con NTC 1651



PROTEKLAND ANTICORROSIVO PREMIUM


(Uso exterior e interior)



Línea Industrial

PINTURA PARA TRÁFICO

(Uso exterior e interior)





Línea Industrial




PINTURA EPÓXICA POLIAMIDA

(Uso interior)



PRIMER EPÓXICO POLIAMIDA

(Uso interior)



PRIMER INDUSTRIAL



Línea Maderas



LACA CATALIZADA

(Uso interior)

Transparente



TINTES PARA MADERA

(Uso interior)



Miel



Primera mano Segunda mano Tercera mano

Rojo Inglés



Primera mano Segunda mano Tercera mano

Vinotinto



Primera mano Segunda mano Tercera mano

Caramelo



Primera mano Segunda mano Tercera mano

Nogal



Primera mano Segunda mano Tercera mano

Wengué






Primera mano Segunda mano Tercera mano

LACA NITRO

(Uso interior)



Buenas Ideas

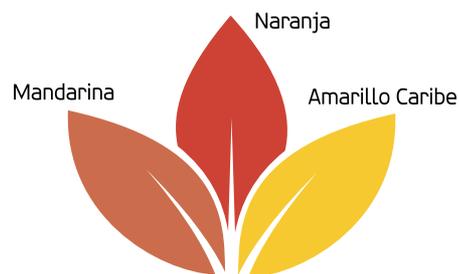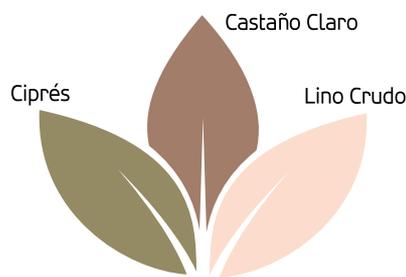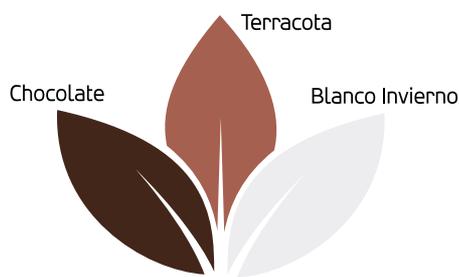

*Los colores en esta carta son una guía aproximada de los colores ya aplicados.

LÍNEA ARQUITECTÓNICA ECOLÓGICA



BAÑOS Y COCINAS

Pintura 100% acrílica diluible en agua, de acabado brillante, alta resistencia a la humedad, a los vapores, a las grasas, aceites y a los agentes emigrantes; previene la proliferación de algas, hongos y bacterias sobre la superficie de la pintura, alta resistencia a la abrasión y alta resistencia a las manchas. De uso interior.

- Cuñete (5 galones)
- Galón - 1/4



ACRILAND

Pintura exterior alta resistencia

Producto con certificado de calidad NTC 5828:2017. Pintura de alta resistencia, diluible en agua con bajo olor, bajo VOC. Para uso exterior, 100% acrílica. Es resistente a hongos y algas.

- Tambor (55 galones)
- Cuñete (5 galones)
- Cubeta (2,5 galones)
- Galón



SUPERLAVABLE

Pintura Tipo 1

Producto con certificado de calidad NTC 1335:2015. Vinilo diluible en agua con bajo olor, bajo VOC. Para uso exterior e interior. Alta facilidad de remoción de manchas y abrasión húmeda.

- Tambor (55 galones)
- Cuñete (5 galones)
- Cubeta (2,5 galones)
- Galón - 1/4 - 1/32



LAVABLE

Pintura Tipo 2

Producto con certificado de calidad NTC 1335:2015. Vinilo diluible en agua, tipo emulsión para uso interior, recomendado para pintar muros, paredes, cielorrasos, superficies de cemento, concreto y estuco.

- Tambor (55 galones)
- Cuñete (5 galones)
- Cubeta (2,5 galones)
- Galón - 1/4



CORRIENTE

Pintura Tipo 3

Producto con certificado de calidad NTC 1335:2015. Vinilo diluible en agua tipo emulsión para uso interior y recubrimiento de techos o paredes expuestas a condiciones de ensuciamiento y lavado leves.

- Tambor (55 galones)
- Cuñete (5 galones)
- Cubeta (2,5 galones)
- Galón



ESMALTE ECOLÓGICO

BASE AGUA

Es un producto recomendado para la protección y decoración de superficies metálicas o de madera. De uso interior y exterior. * Se puede usar sobre anticorrosivo o primer preferiblemente base agua.

- Cuñete (5 galones)
- Galón - 1/4



SELLADOR PARA SUPERFICIES ALCALINAS

Es un producto base agua que neutraliza la alcalinidad de la superficie y contribuye a la nivelación del acabado final. Refuerza la resistencia a eforescencia (formación de sales), resistencia a la saponificación y a la abrasión.

- Cuñete (5 galones)
- Galón - 1/4

LÍNEA INSTITUCIONAL ECOLÓGICA



EPÓXICA POLIAMINA

BASE AGUA

Recubrimiento de resina epóxica poliamina de alto desempeño base agua de dos componentes los cuales tienen una proporción de mezcla de 3 a 1, forma una película sólida de alta resistencia que protege y decora superficies que requieren un alto grado de asepsia en ambientes interiores. Es un producto bajo VOC y amigable con el medio ambiente.

- Pintura Epóxica Comp. A:
- Cuñete (3,75 galones)
 - Galón (0,75 gal)
- Pintura Epóxica Comp. B:
- Galón - 1/4



EPÓXI-ACRYL

BASE AGUA

Es recomendada para protección y decoración de paredes y techos de uso interior clasificados como ambientes de baja y media agresividad, donde se requiere un alto nivel de higiene, tiene buena resistencia y durabilidad. Formulado con dos componentes, los cuales tienen una proporción de mezcla de 3 a 1. Previene la proliferación de bacterias y hongos en película. Bajo VOC y diluible en agua. Es un producto amigable con el medio ambiente.

- Pintura Epóxi-Acryl Comp. A:
- Cuñete (3,75 galones)
 - Galón (0,75 gal)
- Pintura Epóxi-Acryl Comp. B:
- Galón - 1/4



PINTURA PARA CANCHAS Y PISOS

BASE AGUA

Recubrimiento acrílico antideslizante base agua para demarcación, decoración y protección de diferentes campos deportivos. Resistente a la abrasión, desgaste, lluvia temprana y a condiciones climáticas fuertes. Puede ser usado en interior y exterior.

- Cuñete (5 galones)
- Cubeta (2,5 galones)
- Galón

LÍNEA CONSTRUCCIÓN ECOLÓGICA



IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO

Producto fabricado para impermeabilización flexible de terrazas, techos, cubiertas, vigas, canales sobre diferentes soportes, tales como mortero, tejas de barro e impermeabilizaciones asfálticas sin acabado de aluminio o material antiadherente. De uso exterior.

- Cuñete (5 galones)
- Galón - 1/4



PVA

Excelentes propiedades de aplicación, extensibilidad y desarrollo de color. Es compatible con los coalescentes comunes a la aplicación en pinturas. Es aplicable en pinturas de uso general, en pinturas mate de alta pigmentación y en estucos.

- Cuñete (5 galones)
- Galón - 1/4



ESTUCO PLÁSTICO

Preparador de superficie que tiene la función de sellar los poros superficiales del concreto, dando superficies más lisas para lograr mejores acabados con el recubrimiento. Se puede utilizar en aplicaciones internas o externas.

- Cuñete (5 galones)
- Cubeta (2,5 galones)
- Galón - 1/4

Nuestras certificaciones:



LÍNEA ALQUÍDICA



PROTEKLAND ESMALTE 2 EN 1

Formulado con resinas alquídicas modificadas, pigmentos inhibidores de corrosión y aditivos que en conjunto cumplen la función de proteger la superficie metálica ferrosa de la corrosión y da un acabado brillante de alto desempeño y durabilidad, que garantizan una protección anticorrosiva para ambientes moderados.

- Cuñete (5 galones)
- Galón - 1/4



PROTEKLAND ANTICORROSIVO PREMIUM

Es un primer o anticorrosivo premium arquitectónico base solvente formulado con resina alquídica, pigmentos inhibidores de corrosión, diseñado para proteger de la corrosión superficies metálicas ferrosas.

- Cuñete (5 galones)
- Galón - 1/4



DISOLVENTE ALQUÍDICO

Especial para esmalte sintético, anticorrosivo y barniz sintético. Ideal para ajustar la viscosidad de aplicación de recubrimientos alquídicos. Facilita la aplicación y ayuda a nivelación del acabado sin afectar las propiedades de protección, brillo y secado.

- Galón
- 1000 cc



BARNIZ SINTÉTICO

Barniz alquídico de secado al aire, acabado transparente brillante, mate o semibrillante, con especial adherencia, nivelación y flexibilidad.

- Brillante
- Tambor (55 galones)
 - Cuñete (5 galones)
 - Cubeta (2,5 galones)
 - Galón - 1/4 - 1/8 - 1/16
- Mate y Semibrillante
- Cuñete (5 galones)
 - Galón - 1/4

LÍNEA DORADA Y LÍNEA CLÁSICA



Esmalte arquitectónico diseñado para uso doméstico en hogar y oficinas. Secado rápido, colores entremezclables, acabado brillante, mate o semimate, durable y alta adherencia.

- Tambor (55 galones) - Cuñete (5 galones)
- Cubeta (2,5 galones) - Galón - 1/4 - 1/8 - 1/16 - 1/32



ANTICORROSIVO ALQUÍDICO

Producto con certificado de calidad NTC 1651:1997. Es un imprimante o primer tipo 2 diseñado que protege contra la corrosión en conjunto con recubrimientos de acabado brillante, mate o semimate como Esmalte Sintético Pintuland.

- Tambor (55 galones)
- Cuñete (5 galones)
- Galón - 1/4 - 1/8 - 1/16

LÍNEA INDUSTRIAL



PINTURA PARA TRÁFICO

Es fabricada a base de resinas acrílicas con excelentes propiedades de adherencia, secado rápido, resistencia a la abrasión y a la intemperie. Se utiliza para señalización de parqueaderos, andenes, calles, vías de asfalto o concreto, pisos de fábricas o bodegas, etc.

- Tambor (55 galones)
- Cuñete (5 galones)
- Galón



EPÓXICA POLIAMIDA

Recubrimiento de dos componentes, A (pintura) y B (catalizador), proporción en volumen 3:1. Diseñado para proteger y decorar superficies metálicas de tanques, tuberías, estructuras, laboratorios, talleres, bodegas.

- Pintura Epóxica Comp A:
- Cuñete (3,75 galones)
 - Galón (0,75 gal)
- Pintura Epóxica Comp B:
- Galón - 1/4



DISOLVENTE INDUSTRIAL

Recomendado como ajustador de viscosidad en el momento de aplicación para sistemas epoxi-poliámidas de dos componentes, recubrimientos para demarcación (tráfico), primers alquídicos industriales, lacas acrílicas, sistemas catalizados y sistemas nitrocelulósicos.

- Galón



PRIMER INDUSTRIAL

Es un anticorrosivo fabricado con resina alquídica corta modificada con resina fenólica y colofonia, aditivos y pigmentos inhibidores de la corrosión. Como funcionalidad complementaria, es un promotor de adherencia para la preparación de superficies lisas de materiales no ferrosos con el fin de dar andaje para posterior aplicación de pintura de acabado.

- Galón - 1/4

LÍNEA MADERA



SELLADOR Y LACA NITRO

El sellador actúa como preparador de superficies de madera. La laca proporciona a las superficies de madera acabados transparentes, coloreados o llenos, con gran adherencia, flexibilidad, tersura y fácil manejo.

- Tambor (55 galones)
- Cuñete (5 galones)
- Galón - 1/4



LACA CATALIZADA Y SELLADOR CATALIZADO

Por su contenido de sólidos, la película posee magníficas características de flexibilidad, dureza y brillo. Deben ser usadas en muebles y objetos de madera que no sean expuestos a la intemperie.

- Tambor (55 galones)
- Cuñete (5 galones)
- Galón - 1/4



TINTES

Dan color a todo tipo de madera, obteniendo un excelente acabado. De uso interior. Se pueden utilizar puros o diluidos con thinner o Disolvente Industrial Pintuland hasta conseguir la intensidad de color requerido.

- Galón - 1/4 - 1/16

f /pintuland @pintuland

www.pintuland.com.co

PUNTO DE VENTA Calle 72 #52-51 - PBX: (601) 432 4742 - Bogotá D.C.
Industria Colombiana